





# INSTALLATIEBLAD JOLT OFFICE ES

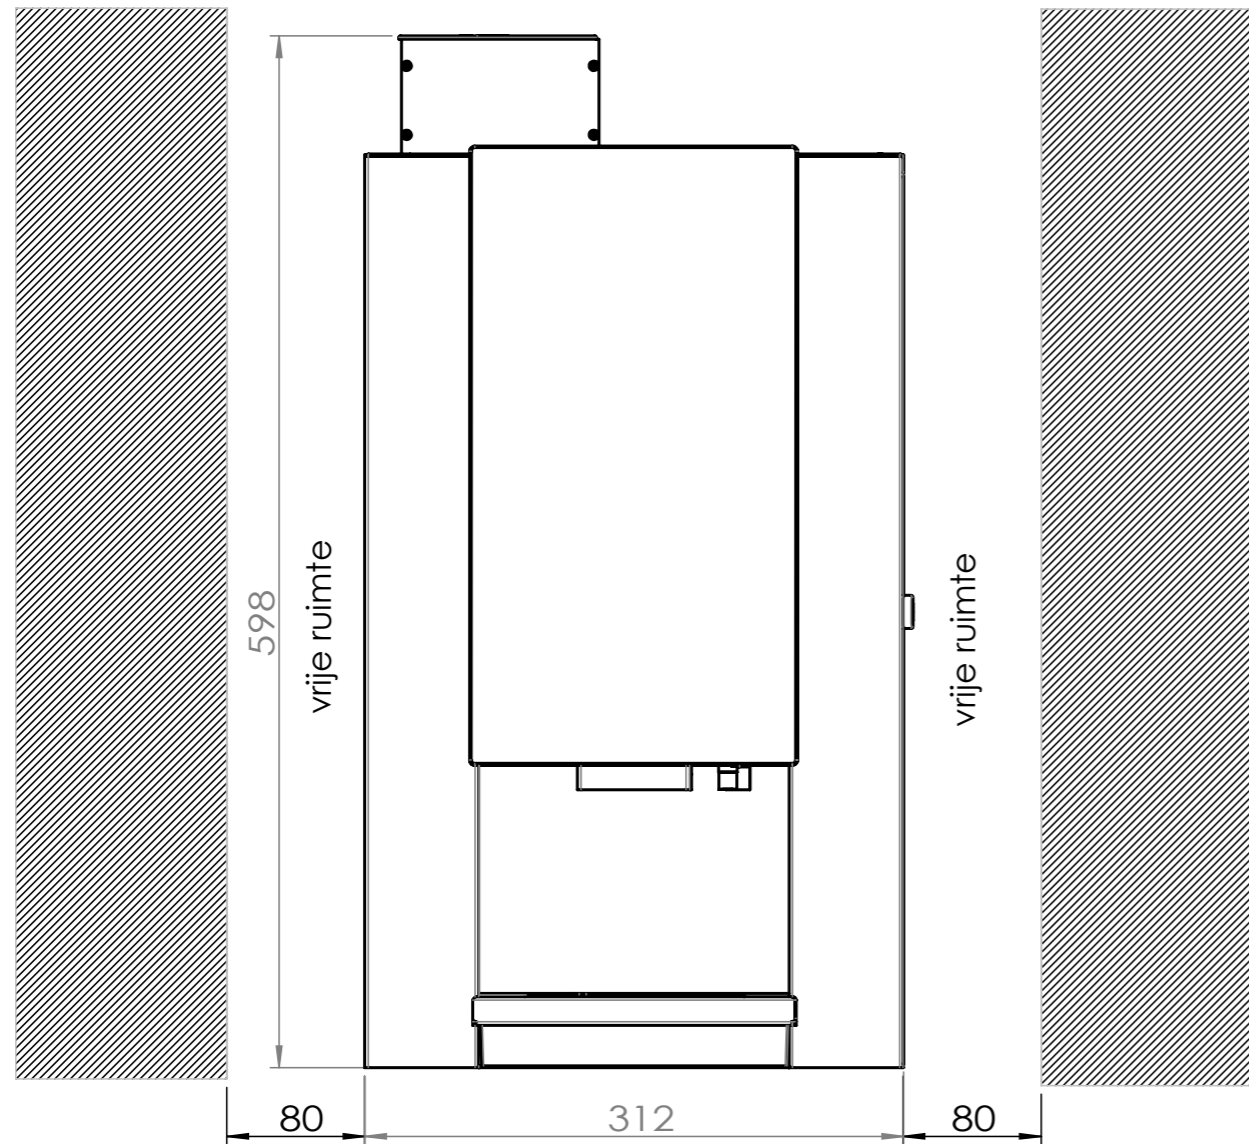

**Vooraanzicht**

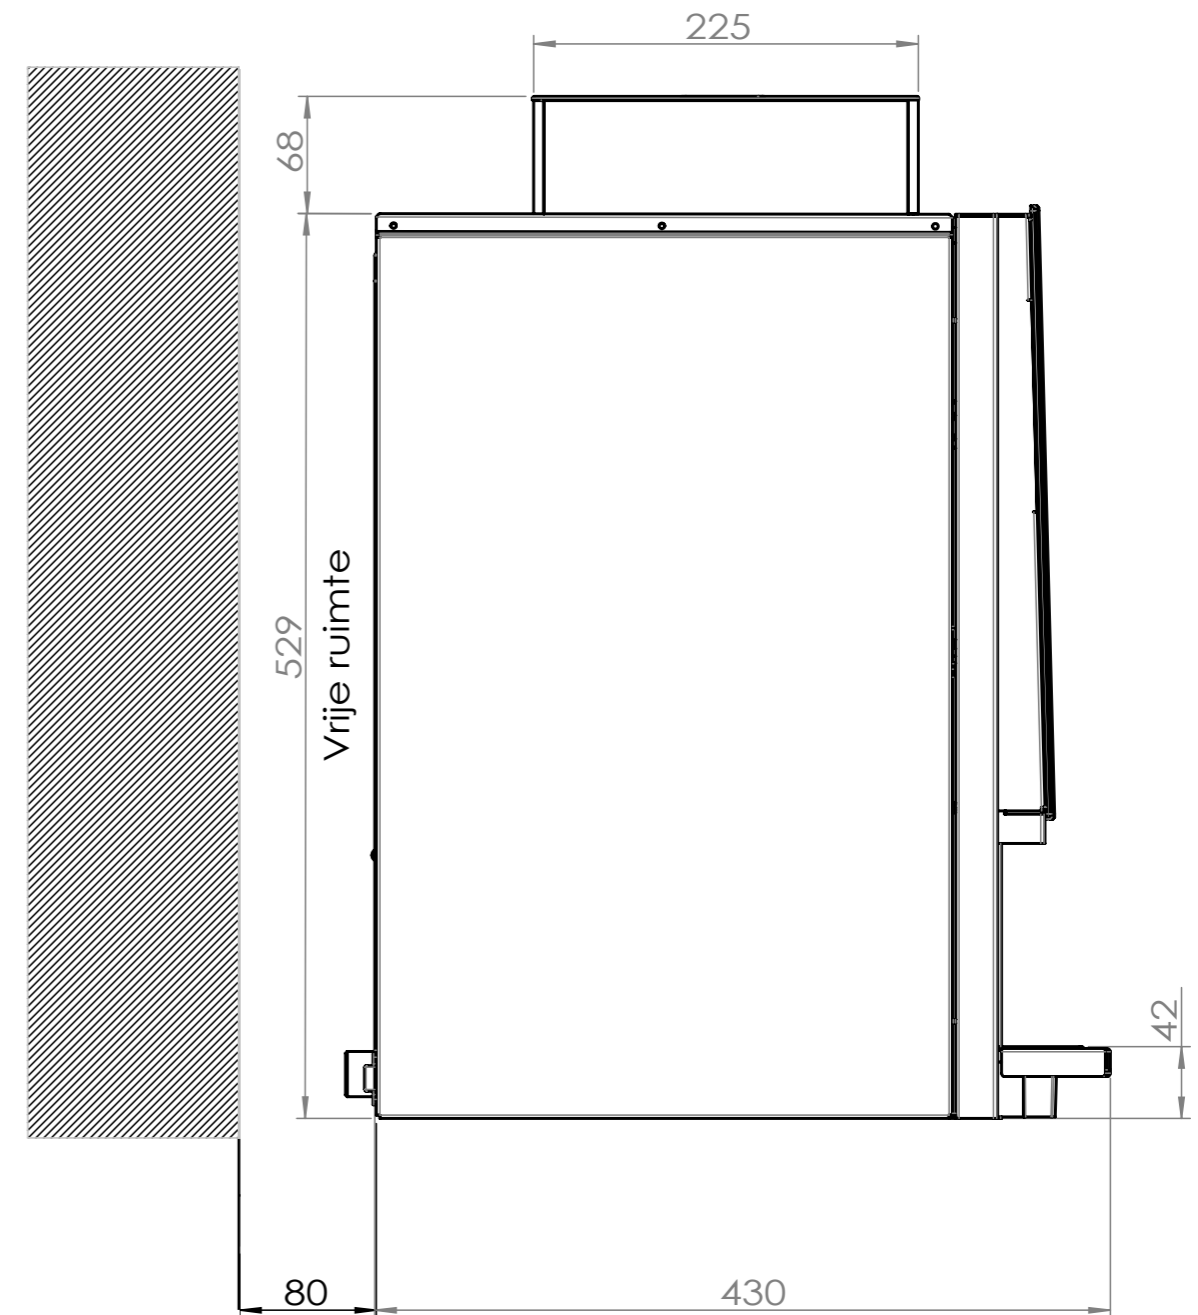


**Zijaanzicht**



# INSTALLATIEBLAD JOLT OFFICE ES

## Benodigde ruimte & aansluitingen

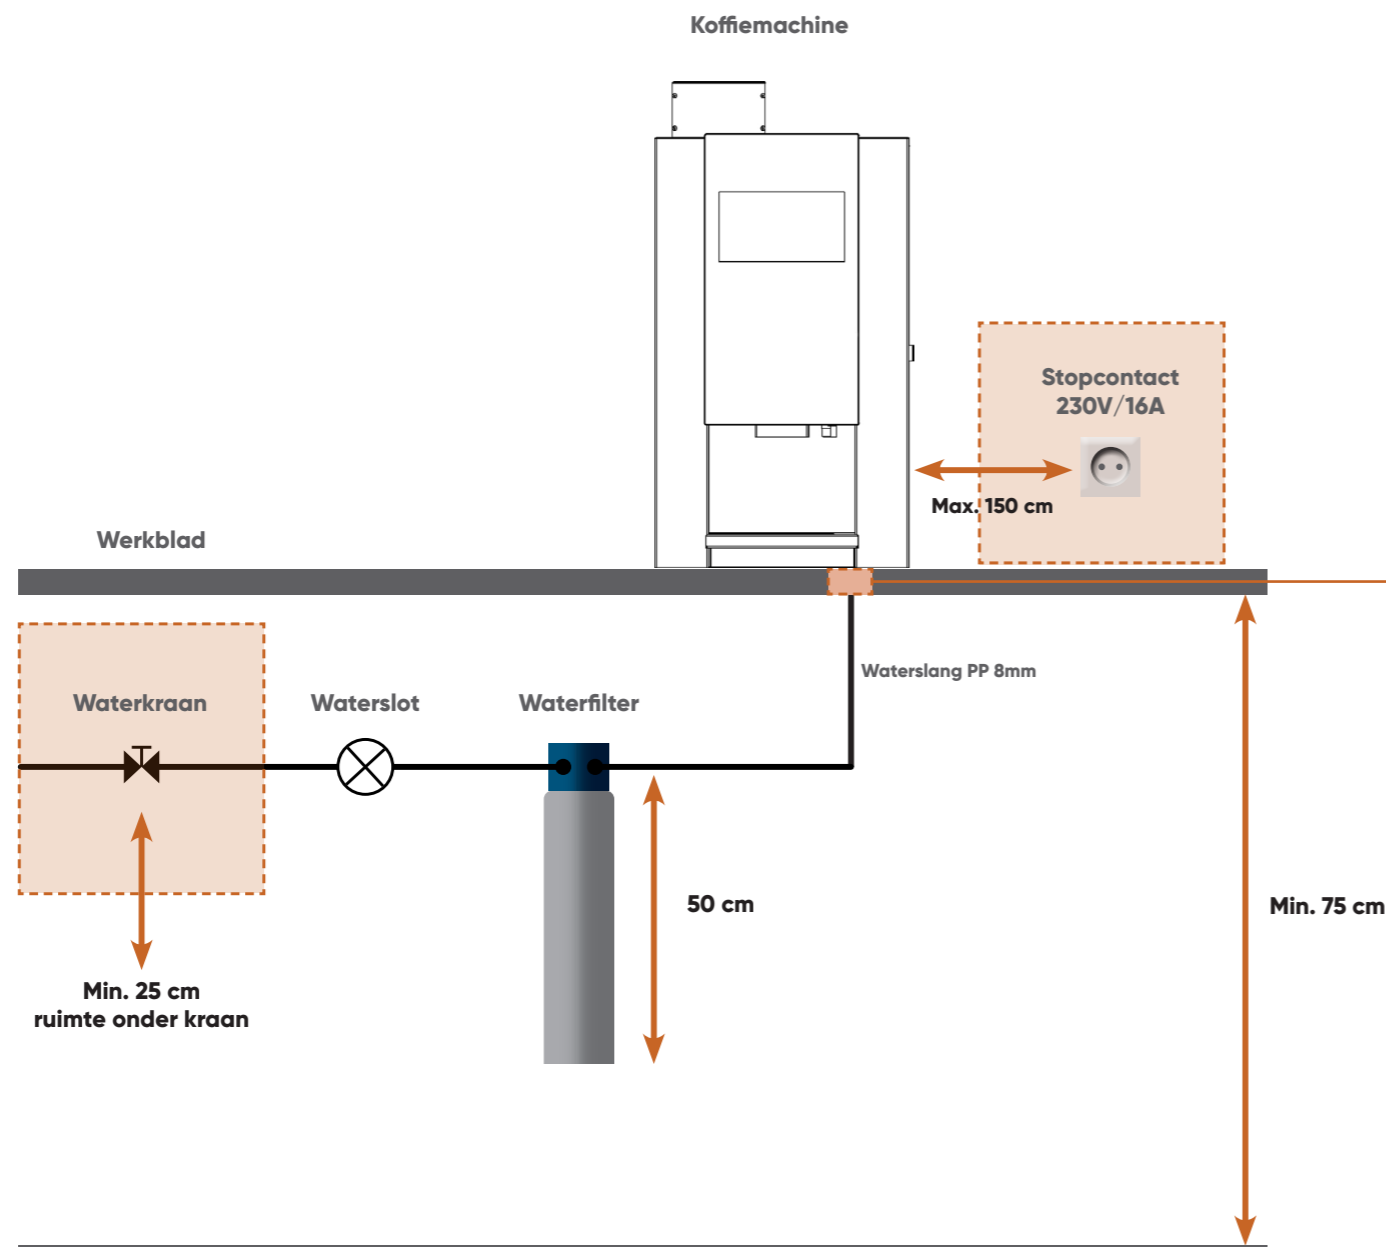

## Door Klant zelf te regelen

Op dit blad kunt u de installatievoorwaarden vinden die nodig zijn om de JOLT koffiemachine te kunnen plaatsen.

Wanneer onderstaande benodigde ruimte en aansluitingen NIET in orde zijn vóór plaatsing, dan zijn wij genoodzaakt eventuele extra kosten als voorrijden en arbeidsuren in rekening te brengen.

Bij vragen of twijfel, neem contact met ons op via 0316-294771.

## Checklist door de klant zelf te regelen

### Waterkraan



De Waterkraan is afsluitbaar, heeft type DA/EB (terugslagklep én beluchter) én heeft een 3/4" aansluiting



De Waterkraan is bereikbaar voor de monteur en bevindt zich binnen 2 meter van de koffiemachine

Onder de waterkraan is er minimaal 25 cm werkruimte

### Stopcontact



Er is een geaard stopcontact beschikbaar van 230V / 50Hz / 16A / 3200W

Het stopcontact is bereikbaar voor de monteur en bevindt zich binnen 1,5 meter van de koffiemachine

### Werkblad

Wanneer waterkraan onder het werkblad geplaatst is, is er een gat van >10 mm in het werkblad aanwezig

Wanneer stopcontact onder het werkblad geplaatst is, is er een gat van >50 mm in het werkblad aanwezig